




Thermopompe murale + cassette + gainable

Multi-Moov

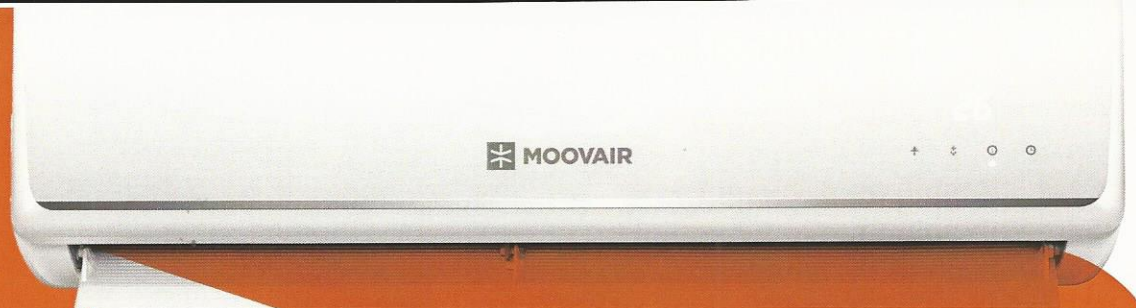

Jusqu'à **-25°C**

CAPACITÉS DISPONIBLES (BTU)

unités extérieures			
18 000	27 000	36 000	48 000
unités intérieures			
9 000	12 000	18 000	24 000

Efficacité jusqu'à **23,0 TRÉS** – FRSC **10,3** – COP **3,9**



Certaines combinaisons sont ENERGY STAR



MOOVAIR



Garantie limitée
10 ANS
Compresseur et pièces



Spécifications techniques

SYSTÈME THERMOPOMPE		18 000 BTU*	27 000 BTU*	36 000 BTU	48 000 BTU*
Modèle extérieur		DM18HOM23230X2	DM27HOM23230X2	DM36HOM23230X2	DM48HOM23230X2
Modèle intérieur		Selon les combinaisons	Selon les combinaisons	Selon les combinaisons	Selon les combinaisons
Alimentation V/Ph/Hz		208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Climatisation	Capacité BTU/h	18 000	28 000	36 000	48 000
	Min. - max. clim. BTU/h	5 600-21 540	6 000-32 750	10 800-38 820	14 500-53 160
	TRÉ (EER) BTU/Wh	12,5	12,5	11,5	12,5
	TRÉS (SEER) BTU/Wh	22,5	23	22,5	22,4
Chauffage	Capacité BTU/h	19 000	28 000	36 000	48 000
	Min. - max. chauff. BTU/h	5 760-23 960	6 010-37 230	11 000-37 950	14 000-56 950
	COP W/W	3,6	3,9	3,4	3,6
	FRSC4 BTU/Wh	10,3	10,3	10,2	10,2
Dimension de fusible max. (A)		25	35	45	50
Type de compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	double rotatif
Niveau sonore extérieur dB(A)		62,4	63,4	62,3	64
Modèle extérieur	Long. x larg. x haut. mm	845x363x702	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
	Long. x larg. x haut. po	33,27x14,29x27,64	37,24x16,14x31,89	37,24x16,14x31,89	37,48x16,34x52,48
	Poids net/brut kg	48/52	68/73	71/76	101,5/115,7
	Poids net/brut lb	105,82/114,64	149,91/160,94	156,53/167,55	223,77/255,07
Précharge réfrigérant (long. totale de tuyau) pi		49	74	98	123
Conduit réfrigérant	Côté liquide, côté gaz po	2x 1/4", 2x 3/8"	3x 1/4", 3x 3/8"	4x 1/4", 4x 3/8"	5x 1/4", 3x 3/8", 2x 1/2"
	Longueur max. des conduits pour toutes les pièces m (pi)	40 (131)	60 (197)	80 (262)	80 (262)
	Longueur max. des conduits pour une unité intérieure m (pi)	25 (82)	30 (98)	35 (115)	35 (115)
	Différence hauteur max. entre unité int. et unité ext. m (pi)	15 (49)	15 (49)	15 (49)	15 (49)
	Différence hauteur max. entre unités intérieures m (pi)	10 (33)	10 (33)	10 (33)	10 (33)
Type de thermostat		voir unité intérieure	voir unité intérieure	voir unité intérieure	voir unité intérieure
Échelle de température	Climatisation °C (°F)	-25-50/-13-122	-25-50/-13-122	-25-50/-13-122	-25-50/-13-122
	Chauffage °C (°F)	-25-30/-13-86	-25-30/-13-86	-25-30/-13-86	-25-30/-13-86