




Le Confort à son meilleur

CLIMATISATION JBL
ESTIMATION GRATUITE
514 715-3234
450 628-8861



SYSTÈME DE CLIMATISATION ET
THERMOPOMPE BIBLOCS

18 SEER

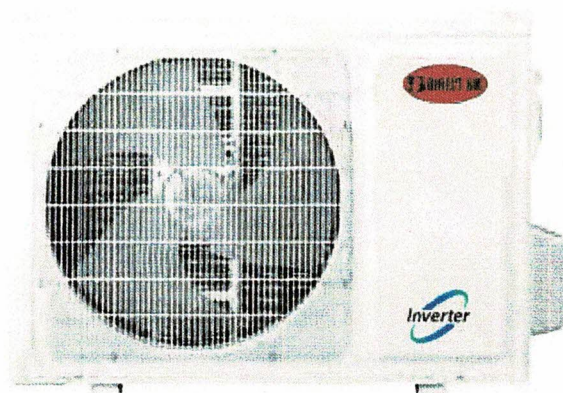

CARACTÉRISTIQUES ASSURANT LE CONFORT CLIMATISEUR ET THERMOPOMPE:

- Affichage DEL sur panneau avant
- Gradateur DEL
- Ventilateur intérieur à 7 vitesses
- Contrôle à distance à ACL
- Contrôle à distance avec fonction thermostatique
- Contrôle à distance avec rétro-éclairage
- Convertible °C & °F
- Auto-redémarrage
- Auto-nettoyage
- Mode silencieux
- Minuterie 24 heures
- Filtre lavable
- Mémorisation de position des persiennes
- Persiennes à oscillation horizontale automatique
- Connexion de drainage 2 sens (gauche ou droite)
- Panneau amovible lavable
- Contrôle murale optionnel

Caractéristiques Supplémentaires Thermopompe

- Capacité de chauffage jusqu'à -20 °C
- Pré-chauffage Intelligent sur compresseur
- Chauffage électrique du boîtier
- Auto-dégivrage



SPÉCIFICATIONS CLIMATISEUR

Specifications					
Modèle		DIR-09AC17DK	DIR-12AC17DK	DIR-18AC17DK	DIR-24AC17DK
Capacité de climatisation (Btu/h)	Btu/h	9 000	12 000	18 000	24 000
Climatisation min/max (Btu/h)	Btu/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
SEER	Climatisation	20,4	18,4	18,3	17,2
EER pour climatisation	Btu/W	11,11	10,00	10,59	10,48
Déshumidification	L/Hr	0,9	1,2	2,0	2,4
Débit d'air	cfm	410/342/283/224	412/380/351/276	592/531/442/342	636/477/483/383
Niveau de bruit intérieur (H/M/L silence)	dB (A)	39/36/33/26	40/36/33/26	45/43/38/35	48/45/40/36
Niveau de bruit extérieur	dB (A)	53	54	56	58
Voltage	V	115/1/60		208-230/1/60	
Ampérage minimum du circuit	(A)	13,5	16,5	15	20
Disjoncteur max	(A)	20	25	20	30
Diamètres de conduits réfrigération	po	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions (LxHxP)	Unité int. mm	745x270x214	815x270x214	915x315x236	1085 x 315 x 236
	Unité int. po	29 5/16 x 10 5/8 x 8 7/16	32 1/16 x 10 5/8 x 8 7/16	36 x 12 3/8 x 9 5/16	42 3/4 x 12 3/8 x 9 5/16
	Unité ext. mm	715 x 482 x 240	715 x 482 x 240	810 x 585 x 280	860 x 650 x 310
	Unité ext. po	28 5/32 x 19 x 9 7/16	28 5/32 x 19 x 9 7/16	31 7/8 x 23 x 11	33 7/8 x 25 9 1/6 x 12 3/16
Poids (Kg)	Unité Int	8,5	9,0	12,5	14,5
	Unité Ext	24	26,5	38	48
Homologations		ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI

SPÉCIFICATIONS THERMOPOMPE

Specifications					
Modèle		DIR-09HP17DK	DIR-12HP17DK	DIR-18HP17DK	DIR-24AC17DK
Capacité de climatisation	Btu/h	9 000	12 000	18 000	24 000
Capacité de chauffage	Btu/h	9 500	13 000	20 000	24 500
Capacité de climatisation min/max	Btu/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
Capacité de chauffage min/max	Btu/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
SEER	Climatisation	19,3	17,9	17,6	17,6
Déshumidification	L/Hr	0,9	1,2	2,0	2,4
Débit d'air (S/H/M/L)	cfm	410/342/283/224	412/380/351/276	592/531/442/342	636/477/483/383
Niveau sonore intérieur (H/M/L silence)	dB (A)	39/36/33/26	40/36/33/26	45/43/38/35	48/45/40/36
Niveau sonore extérieur	dB (A)	53	54	56	58
Voltage	V	115/1/60		208-230/1/60	
Ampérage minimum du circuit	(A)	13,5	16,5	15	20
Disjoncteur max	(A)	20	25	20	30
Diamètres des tuyaux de réfrigération	po	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions (LxHxP)	Unité int. mm	745 x 270 x 214	815 x 270 x 214	915 x 315 x 236	1085 x 315 x 236
	Unité int. po	29 5/16 x 10 5/8 x 8 7/16	32 1/16 x 10 5/8 x 8 7/16	36 x 12 3/8 x 9 5/16	42 3/4 x 12 3/8 x 9 5/16
	Unité ext. mm	715 x 482 x 240	715 x 482 x 240	810 x 585 x 280	860 x 650 x 310
	Unité ext. po	28 5/32 x 19 x 9 7/16	28 5/32 x 19 x 9 7/16	31 7/8 x 23 x 11	33 7/8 x 25 9 1/6 x 12 3/16
Poids (Kg)	Unité Int	8,5	9,0	12,5	15
	Unité Ext	25	27,0	39	50
Homologations		ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI

GARANTIE LIMITÉE

5 ANS

Sur le compresseur et les pièces

Pour connaître les détaillant de votre région,
contactez la succursale Powrmatic de votre région



DIRECTAIRHVAC.COM

DETAILLANT

CLIMATISATION JBL
ESTIMATION GRATUITE
514 715-3234
450 628-8861

La politique d'amélioration continue des produits Direct Air fait en sorte que les prix et spécifications peuvent changer sans pré-avis

Nos Succursales

Montréal

9500, boul. Ray-Lawson
Anjou, QC, H1J 1L1
Tel: 514-493-6400
Telec: 514-493-8722
montreal@powrmatic.ca

Québec

385, Fortin
Québec, QC, G1M 1B2
Tel: 418-683-2708
Telec: 418-683-8860
quebec@powrmatic.ca

Ottawa

1412, Star Top Rd
Gloucester, ON, K1B 4V7
Tel: 613-230-7160
Telec: 613-230-0685
ottawa@powrmatic.ca

Toronto

111, Staffern Drive
Concord, ON, L4K 2R2
Tel: 905-660-0033
Telec: 905-660-8881
toronto@powrmatic.ca

London

1064, Hargrieve Road
London, ON, N6E 1P5
Tel: 519-675-1491
Telec: 519-675-4725
london@powrmatic.ca

Halifax

100, Wright Ave
Dartmouth, NS, B3B 1L2
Tel: 902-454-8684
Telec: 902-453-5875
halifax@powrmatic.ca

www.powrmatic.ca



POWRMATIC